


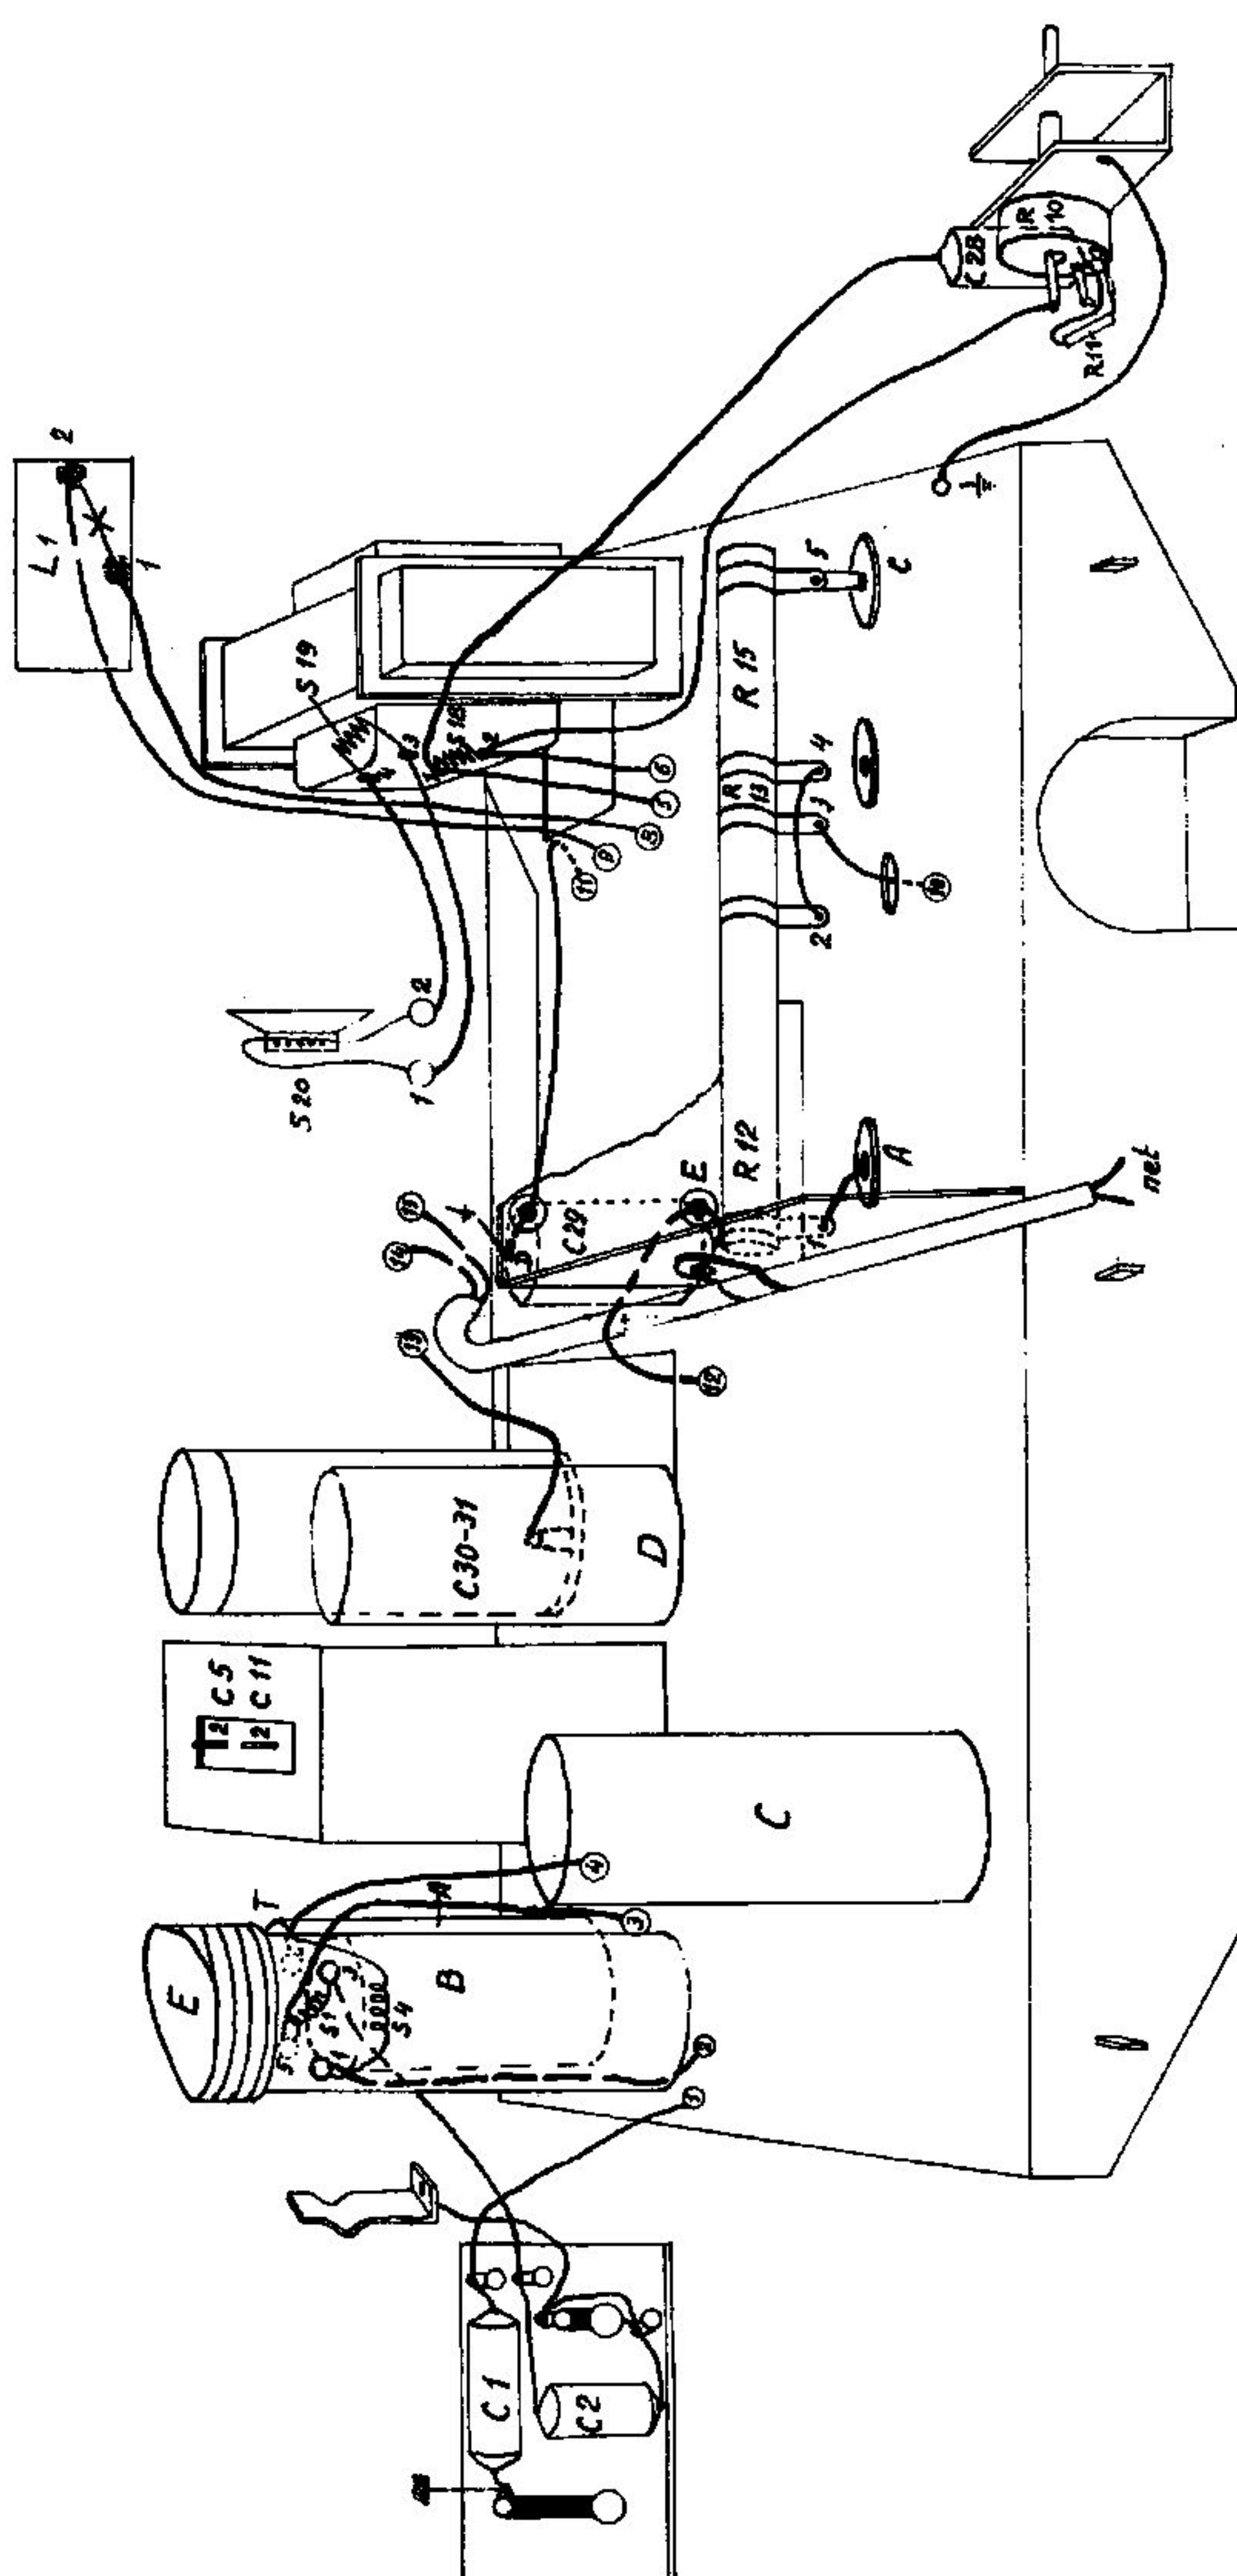

Benaming		Onderdeel nr.		Materiële		Afmeting	
Posit.	Aantal	Bevat	Gefab.	Gecontroleerd	Gebouwd	Datum	
						11-5-'46	
CHASSISOPSTELLING 46A				Stichting		Bev.lijstnummer	
				Afdel.		Tekeningsnummer	
				C103			

CONDENSATOREN			
C 1	4700 pF	C 25	150 pF
C 2	1000 pF	C 26	100 .
C 3	39 .	C 27	4700 .
C 4	20 .	C 28	47000 .
C 5	11-400 .	C 29	22000 .
C 6	12 .	C 30	50+50 μ F
C 7	120 .	C 31	50+50 .
C 8	47000 .	C 32	47000 pF
C 9	82 .	C 33	100 μ F
C 10	470 .		
C 11	11-400 .	C 35	6800 pF
C 12	56 .	C 36	3-30 .
C 13	7 .		
C 14	431 .		
C 15	32 .		
C 16	8,2 pF $\pm$ 1%		
C 17	200		
C 18	425 .		
C 19	103 .		
C 20	103 .		
C 21	22000 .		
C 22	103 .		
C 23	103 .		
C 24	68 .		

SPOELEN			
S 1	2,5 Ω	S 21	1,8 Ω
S 2	40 .	S 22	2 .
S 3	160 .	S 23	1,7 .
S 4	<1 .	S 24	1,8 .
S 5	7,5 .	S 25	59 .
S 6	40 .		
S 7	2 .		
S 8	<1 .		
S 9	<1 .		
S 10	4 .		
S 11	5 .		
S 12	7 .		
S 13	15 .		
S 14	8 .		
S 15	9 .		
S 16	8 .		
S 17	8 .		
S 18	364 .		
S 19	<1 .		
S 20	4 .		

WEERSTANDEN	
R 1	0,82 M Ω
R 2	47000 Ω
R 3	10000 .
R 4	68000 .
R 5	47000 .
R 6	0,5 M Ω
R 7	6,8 .
R 8	1 .
R 9	0,68 .
R 10	50000 Ω
R 11	100 .
R 12	75 .
R 13	150 .
R 14	170 .
R 15	190 .
R 16	1200 .
R 17	10000 .
R 18	6,8 M Ω
R 19	220+270 Ω
R 20	18000 .

SPANNINGEN EN STROOMEN

		V _a	V _g ² (+4)	I _a	I _g ² (+4)
B 2	heptode	135	70	1,5	4,5
	triode	95		3,3	
B 3	heptode	135	70	4,5	3
	triode	30		1,6	
B 5		150	135	42	7,5
		Volt	Volt	mA	mA

V_{c1} = 165 V.

V_{c2} = 135 V.

V_{c75} = 8,2 V.

Primair verbruik 220V~ : 35 W

De bovenstaande waarden zijn gemeten met een voltmeter met een weerstand van 2000 Ω /V
Het apparaat op lange-golf geschakeld, de variabele condensator op maximum capaciteit, geen ingangssignaal en het apparaat aangesloten op 220V~.

Schaal	Getoekend	Gecontroleerd	Gestempeld	Datum
	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>		6-5-'46
Benaming		Stuklijstnr.		Bew.lijstnummer
46 A				
N.V. NED. INSTRUMENTENFABRIEK WALDORP DEN HAAG			Afdrukker.	Teekeningnummer
				B102